
**CÔNG TY TNHH INDUSVINA**
INDUSVINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ giao dịch: 178E Đường Số 6, P. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312499465
Website: indusvina.com | Email: contact@indusvina.com
Điện thoại / Zalo: 0979 823 639

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

# Ống HDPE PE100 Ø110, PN10

**Đường ống liên tục. Chọn đúng vật liệu và áp suất.**

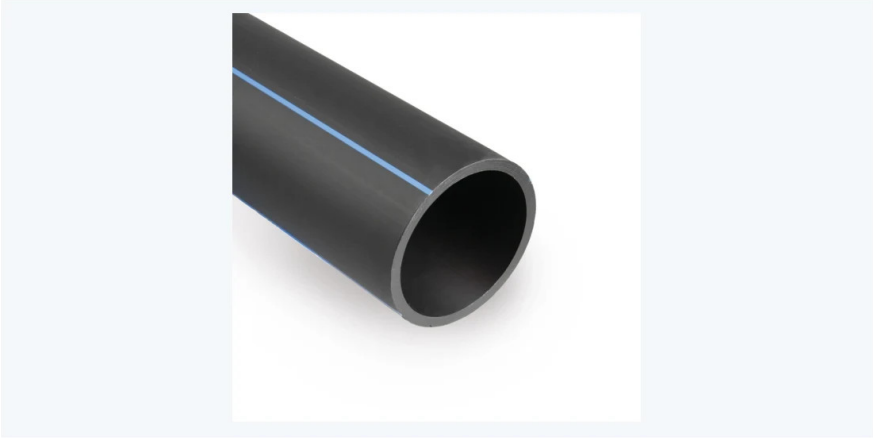

*Ảnh: INDUSVINA - hình sản phẩm đang sử dụng trên website*

## 1. Câu chuyện sản phẩm

Ống polyethylene áp lực phục vụ nhu cầu dẫn nước qua các mạng lưới có yêu cầu về độ kín và khả năng thi công. Ký hiệu PE100 nhận diện cấp vật liệu; Ø110 mô tả đường kính ngoài danh nghĩa; PN10 nhận diện cấp áp lực. Ba thông tin này cần được đọc cùng hệ tiêu chuẩn và điều kiện nhiệt độ.

*Nguồn: Pipelife - PE100 SDR17, quy cách 110/6,6 PN10*

| | | |
|---|---|---|
| **110 mm**<br>Đường kính ngoài | **PN10 -**<br>Cấp áp lực | **6,6 mm**<br>Chiều dày SDR17 tham chiếu |

## 2. Vai trò trong đời sống

Đường ống là phần nền của cấp nước, tưới và hạ tầng kỹ thuật. Một lựa chọn phù hợp phải tính cả lưu lượng, áp lực, nhiệt độ, môi chất và phương pháp nối. Chất lượng mối nối quyết định tính liên tục của hệ thống, bên cạnh chất lượng từng đoạn ống.

| Lĩnh vực | Ứng dụng |
|---|---|
| Mạng cấp nước | Dẫn nước theo thiết kế |
| Tưới nông nghiệp | Tuyến dẫn và phân phối |
| Hạ tầng nhà máy | Dẫn môi chất phù hợp |
| Tuyến chôn ngầm | Hệ ống áp lực |

*Nguồn: Pipelife - PE100 SDR17, quy cách 110/6,6 PN10*

## 3. Dấu chân trên thế giới

Polyethylene là vật liệu được sử dụng trong các hệ ống áp lực với các hệ quy cách tiêu chuẩn. Danh mục nhà sản xuất trong và ngoài Việt Nam cùng công bố các cấp PE, đường kính và áp lực để phục vụ thiết kế. Mã vật liệu giống nhau không thay thế yêu cầu chứng nhận sản phẩm và truy xuất lô.

*Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100*

**HÌNH HỌC ỐNG SDR17 THAM CHIẾU (mm)**




Đường kính trong tính từ chiều dày danh nghĩa 6,6 mm; chưa gồm dung sai.

*Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100*

## 4. Giá trị và trách nhiệm

Thiết kế đúng giúp hạn chế rò rỉ và sửa chữa lặp lại. Trong thi công, bảo vệ bề mặt ống, giữ đầu ống sạch và kiểm soát thông số hàn là công việc trực tiếp tạo chất lượng. Thu gom đầu mẩu, phân loại vật liệu và quản lý phụ kiện giúp giảm phế thải công trường.

| Điểm kiểm soát | Cách thực hiện |
|---|---|
| Thi công | Đầu ống và mặt hàn sạch; kiểm soát căn chỉnh, nhiệt và thời gian theo quy trình của hệ. |
| Lưu kho | Đỡ ống đều, tránh vật sắc và nguồn nhiệt; bịt đầu khi cần giữ sạch. |
| Vận hành | Kiểm soát búa nước và áp lực; xác lập thử áp theo hồ sơ thiết kế. |

*Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100*

## 5. Sản phẩm tại INDUSVINA

INDUSVINA kết nối nhu cầu sử dụng với quy cách sản phẩm rõ ràng. Nội dung trao đổi tập trung vào đúng mã hàng, yêu cầu kỹ thuật, số lượng, đóng gói và điểm giao nhận. Hồ sơ của sản phẩm giúp khách hàng đối chiếu phương án mua với điều kiện sử dụng.

Chọn theo hệ ống được thiết kế. PN cần được đọc cùng nhiệt độ làm việc và hệ số điều chỉnh; ống cấp nước không tự trở thành ống dẫn khí hoặc ống chữa cháy đã được chấp thuận.

## 6. Lời kết

Lựa chọn phù hợp bắt đầu từ mục đích sử dụng và thông số có căn cứ. Gửi INDUSVINA mã hàng hoặc quy cách, số lượng và nơi nhận để xây dựng phương án cung ứng.

**Điện thoại / Zalo: 0979 823 639**
contact@indusvina.com | indusvina.com